



#### **CARACTERISTICAS**

Led SMD 2835 de alto rendimiento, Buena conformidad de color y sin marcas.

99.99% hilo de oro, Soporte de cobre puro, recubierto con plata.

SDCM≤5 cada BIN.

Diseño de lente especial, angulo de emision de 170° con luz uniforme.

Bien sellado: antipolvo, antihumedad, impermeable, antichoque

12 pcs Max. en una conexion en serie.

Certificación: CE, RoHS y UL

### **APLICACION**

Apliqur a una caja de luz de una cara de 3.5 - 10 cm de profundidad en aeropuertos, metros, bancos, edificios y centros comerciales, etc.




## **PARAMETROS**

DETALLE	PARAMETROS				
CODIGO	BARRA006	BARRA007	BARRA008	BARRA009	
TEMPERATURA DE COLOR (K)	7000K	7000K	7000K	7000K	
ANGULO DE EMISION (°)	170	170	170	170	
CRI (Ra)	≥75	≥75	≥75	≥75	
FLUJO LUMINOSO (LM)	400	800	1200	1600	
VOLTAJE (V)	DC 24V	DC 24V	DC 24V	DC 24V	
PODER (W)	4	8	12	16	
TIPO DE LED	SMD 2835	SMD 2835	SMD 2835	SMD 2835	
CANTIDAD DE LED (Pcs)	4	8	12	16	
TIPO DE CORRIENTE	CORRIENTE CONTINUA	CORRIENTE CONTINUA	CORRIENTE CONTINUA	CORRIENTE CONTINUA	
DIMENSION (mm)	240*20*7.2	480*20*7.2	720*20*7.2	960*20*7.2	
TEMPERATURA DE TRABAJO (°C)	-25-+60	-25-+60	-25-+60	-25-+60	
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)	-25-+70	-25-+70	-25-+70	-25-+70	
GRADO DE PROTECCION	IP33	IP33	IP33	IP33	


## **DIMENSION**

Unidad: mm


## **BARRA 006**




# BARRA007




### **BARRA 008**

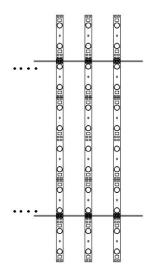

## **BARRA 009**

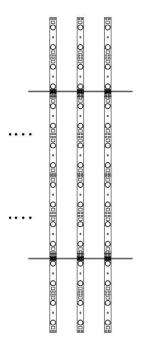

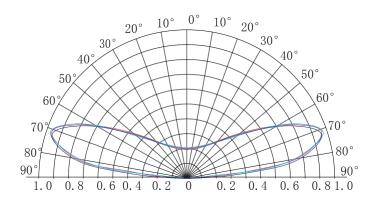


#### Esquema de reterencia

Profundidad (mm)	Distancia (mm)	Densidad (pcs/m²)	lluminacion (lux)
Dz=40	Dx=80 Dy=80	12	5600-6000
Dz=50	Dx=80 Dy=80	12	5000-5500
Dz=80	Dx=80 Dy=80	12	4500-5000
Dz=100	Dx=80 Dy=80	12	4000-4500

#### Observacion:

La transmitancia del tejido publicitario fue del 32%. Los datos anteriores son solo de referencia.

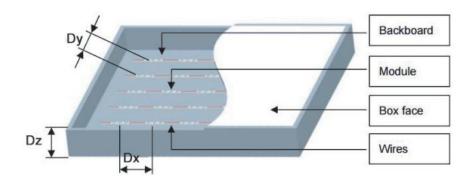





### Conexion por medio de cables

Cable blanco y rojo a positivo

Cable blanco y negro a negativo

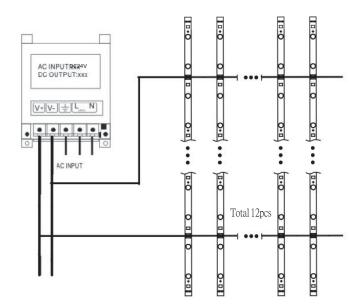

# **Embalaje**











12 barras / set

Barras envueltas con espuma

fijado con cinta

6/12 sets/cartón

72/144 pcs en una caja de cartón

#### Especificacion de embalaje

#### Informacion de embalaje

Detalle	BARRA006	BARRA007	BARRA008	BARRA009
Dimension del Carton (mm)	355*355*180	1030*250*175	760*250*175	1030*250*175
Paquete	12 barras/set; 6 sets/carton	12 barras/set; 12 sets/carton	12 barras/set; 6 sets/carton	12 barras/set; 6 sets/carton
Cantidad por caja (pcs)	72	144	72	72
Peso neto (kg)	2.6 (1±10%)	7.85 (1±10%)	5.63 (1±10%)	7.11 (1±10%)
Peso bruto (kg)	1.73 (1±10%)	6.85 (1±10%)	4.73 (1±10%)	6.11 (1±10%)

Debido a la diferencia en la forma de embalaje, por favor, adhierase a los productos originales en caso de discrepancia entre la imagen y el producto real.



#### Instrucciones

- Está prohibido desmontar o modificar el producto.
- La instalación con la fuente encendida está prohibida.
- Cualquier químico solvente orgánico está prohibido.
- El adhesivo ácido o alcalino está prohibido cuando se instala, se puede usar cemento de vidio neutro para fines de instalación, dejar que seque en un ambiente abierto durante 4 horas.
- Aislamiento y prevención de corrosión en todos los puntos de cableado y extremos de cable.
- Asegúrese de que el cable de alimentación sea lo suficientemente grueso y asegúrese de que el voltaje y las conexiones estén conectados correctamente antes de encenderlo.
- Este producto debe usarse para cajas de luz interior.
- La instalación, el mantenimiento debe ser realizado por personal profesional.
- 12 barras en una conexión en serie como maximo.
- El cable de alimentación entre la fuente de alimentación y el módulo debe ser inferior a dos metros para mantener el mismo brillo en todas las partes.
- para ubicación inicial cuenta con cinta 3M, luego asegure con tornillos.

### **Declaracion**

- Garantía: 3 años.
- Para garantizar la seguridad, los cables rotos deben ser reemplazados por el fabricante o el agente de servicio, o por el personal con una calificación similar.
- Los datos dados en la especificación se basaron en las pruebas de laboratorio, puede haber discrepancias en los productos reales.
- Los dibujos dados en la especificación son solo para referencia, puede haber discrepancias en los productos reales.
- Los productos están sujetos a cambios sin notificación previa.







RoHS

Dirección de la empresa: Chacabuco 101, Santiago, Chile Teléfono: 226814731

226815323 Pagina Web: www.asycar.cl Correo: comercial@asycar.cl

