


4000K

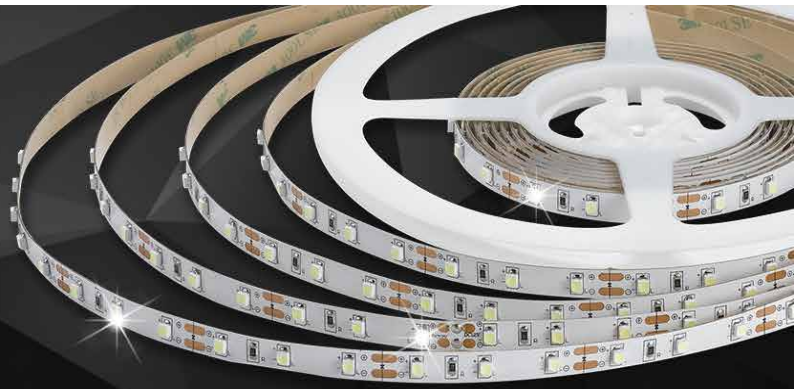

Características

- Posee LED 2835 de alta intensidad, con buena conformidad de color.
- 99.99% hilo de oro, soporte de cobre puro cubierto con plata.
- USA Intematix phosphor with CRI>80.
- SDCM≤5 cada BIN.
- Doble capa de cobre lado FPC.
- Cinta 3M 300LSE adjunta.
- Certificación CE, RoHS y UL.

Aplicacion

- iluminación de la ciudad, iluminación de paisaje, iluminación comercial e iluminación del contorno de la casa, etc.

Diferentes opciones de IP

IP33

Sin Proteccion



INTERIOR

IP55

Capa de pegamento



EN AIRE HUMEDO

IP65

Tubo de silicona



EN LLUVIA


IP68

Relleno de silicona




EN AGUA

El CCT completo varia de 2300K to 12000K



2700k




3000k



4000k



6500k

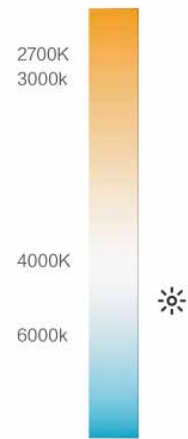

Varias opciones de CRI de 75 a 95

CRI 95


CRI 75




Parametros

Codigo	Dimension (mm)	Tipo de led	LED s/m	Voltaje(V)	Poder (W/m)	LM/LED	CCT/K	Grado IP
CIN077	5000*8	SMD 2835	120	DC12	15	25	4000	IP33

Dimensión

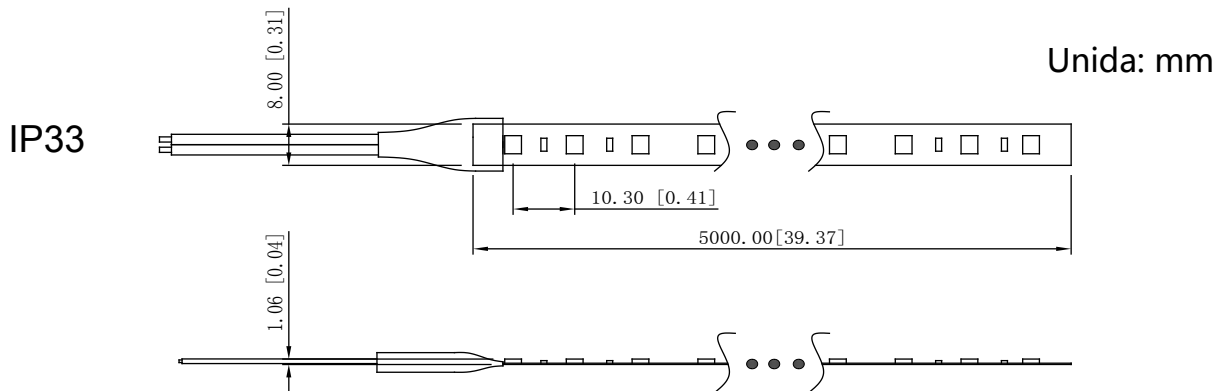


Angulo de emision

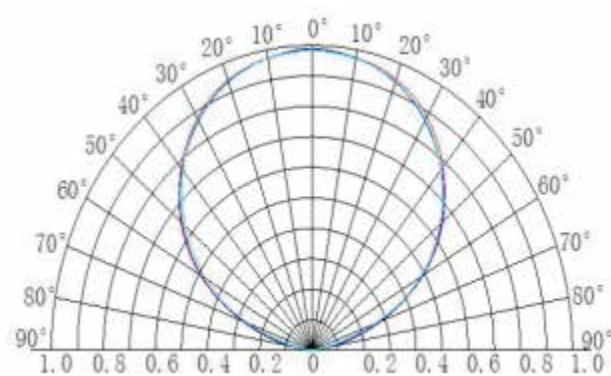


Conexión por medio de cables

cable blanco y rojo a positivo.
cable blanco y negro a negativo.

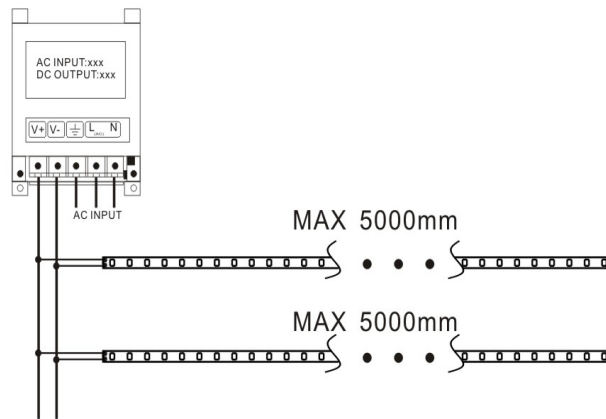

Embalaje

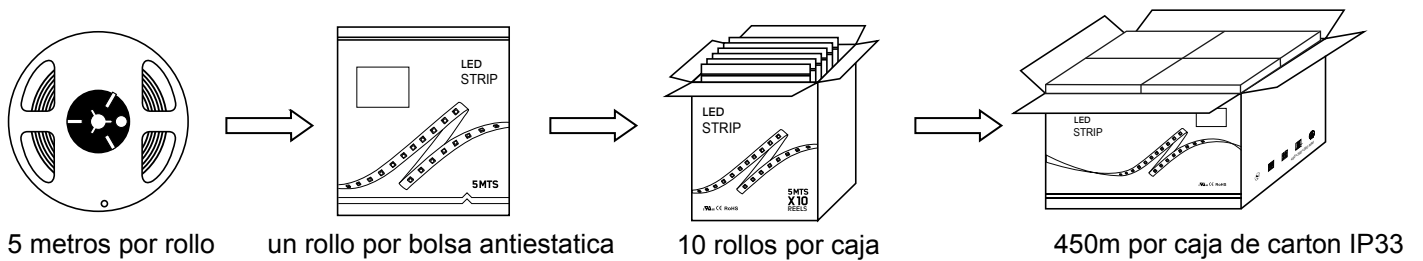

Especificación de embalaje

- Bolsa antiestatica adaptada
- Informacion de embalaje

Codigo	Dimension del cartón (mm)	Bolsas por caja (pcs)	Cantidad por caja (m)	Peso neto (kg)	Peso Bruto(kg)
CIN077	495*450*215	90	450	5	7.5

- Desmontar o modificar el producto esta prohibido.
- Cuando instale el producto, apague la unidad de poder.
- Cualquier químico solvente orgánico esta prohibido.
- Prevención de aislamiento y corrosión en todos los puntos de cableado y extremos de cable.
- Asegúrese de que el cable de alimentación sea lo suficientemente adecuado, y asegúrese de que el voltaje y la conexión sean correctos antes de encenderlo.
- La instalación, el mantenimiento debe ser realizado por personal profesional.
- 5M en un máximo de conexión en serie para tiras DC12V.

El cable de alimentación entre la fuente de alimentación y las tiras LED debe ser inferior a dos metros para mantener el mismo brillo en todas las partes.

Declaracion

- Garantía: 3 años.
- Para garantizar la seguridad, los cables rotos deben ser reemplazados por el fabricante o el agente de servicio, o por personal calificado.
- Los datos dados en la especificación son los datos entregados por el laboratorio, puede haber discrepancias encontradas en los productos reales.

Los dibujos dados en la especificación son solo para referencia, puede haber discrepancias encontradas en los productos reales.

Los productos están sujetos a cambios sin notificación previa.



RoHS

Dirección de la empresa:
Chacabuco 101, Santiago, Chile
Teléfono: 226814731
226815323
Pagina Web: www.asycar.cl
Correo: comercial@asycar.cl